



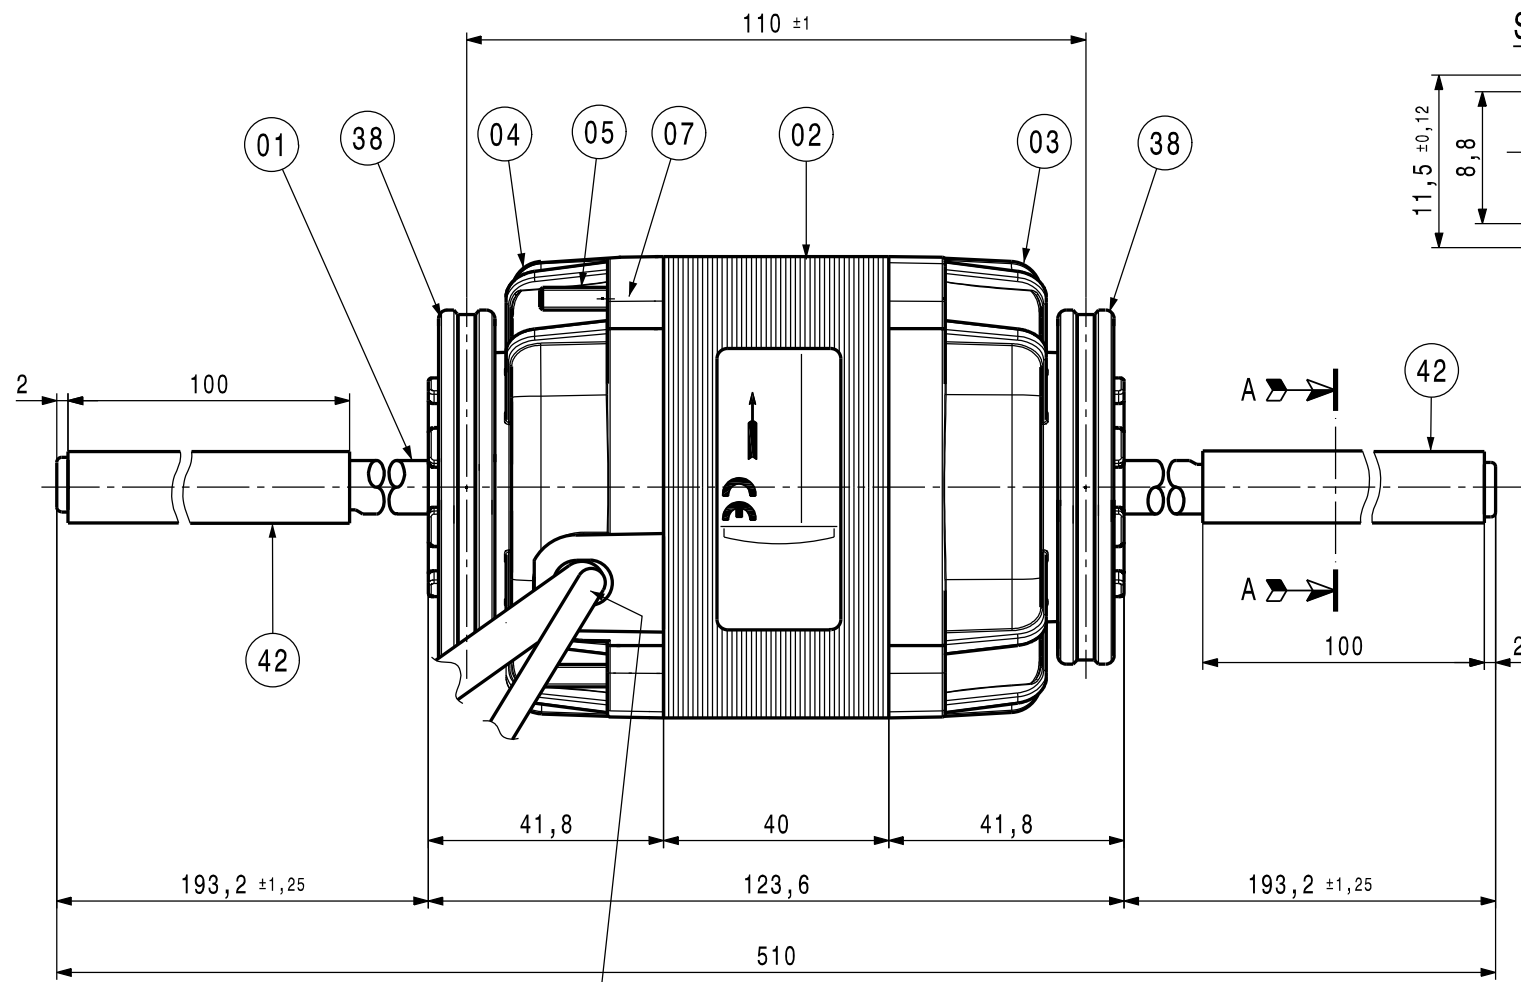

FARE SCORRERE LA GUAINA DEL CAVO
BIPOLARE IN MODO CHE LA SGUAINATURA
SIA VICINO ALL'INGRESSO DEL PASSAFILO

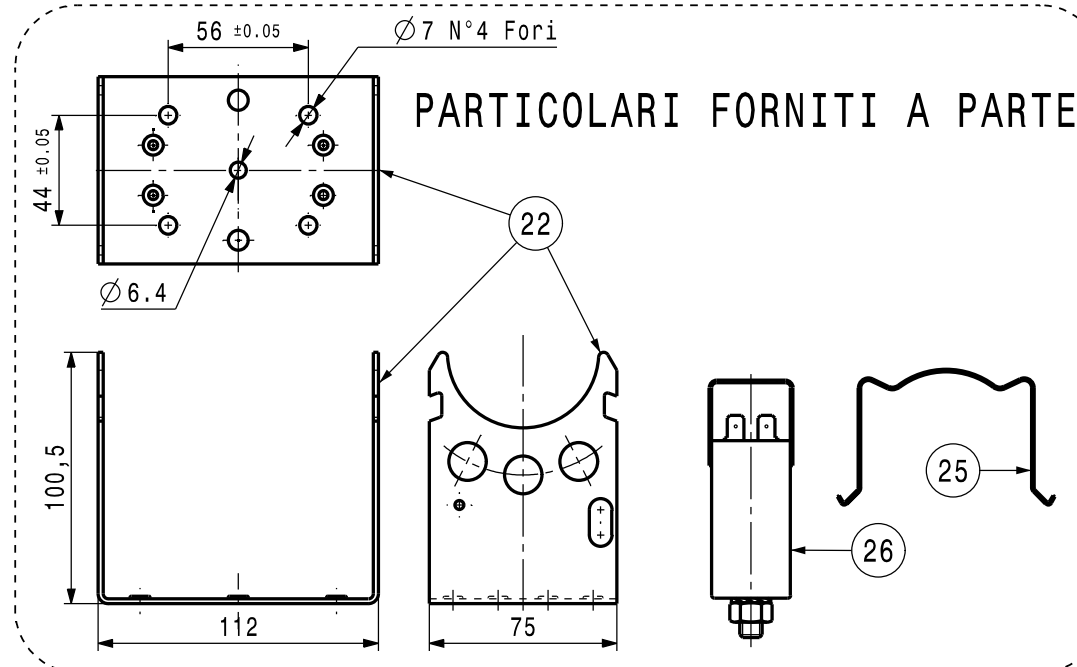

MOTORE IN CLASSE "B" - ESECUZIONE A BRONZINE	
GIOCO ASSIALE	0,5 - 2,5 mm
COPERCHIO LATO CAVI	CHIUSO
COPERCHIO LATO OPPOSTO CAVI	CHIUSO
NOTE DI MONTAGGIO NORMATIVA	EL.UN.0002
CONTROLLO MECCANICO NORMATIVA	EL.CM.0001
CONTR.ELETTRICO CON PRESCR.	M.1993/3

CODE: BTNB46TB0142
TYPE: 1BT 45-40-6V NA
230/240V ~ 50Hz 0,65A
45/145W 1100Rpm I_{max}=0,65A
INS.CL.B C=3,15 μ F 450VL
TH.PROT. DATA

BLUE	COMMON
BROWN	MAX-1 VEL.
BLACK	2 VEL.
GREY	3 VEL.
VIOLET	4 VEL.
ORANGE	5 VEL.
RED	MIN-6 VEL.
BLUE	
BROWN	
YELLOW/GREEN	

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
A	19-05-2022	Added UKCA logo in the nameplate	R.Sotgiu	E.Crippa	
Ed.	Data	Descrizione	Firma esecutore	Visto	

MODIFICHE

Per quote senza tolleranza
normativa UNI EN 22768-mK

Regal Rexnord
Regal Beloit Italy S.p.A.
ELCO

Firma A.Zoncada
Data 25/10/07
Visto T.Sirtori
Scala ---

Trattamento
Materiale

MOTORE MONOFASE

230/240V - 50Hz

1BT 45-40-6V NA

Peso Kg.

N° Rif. 4-010-1508

Edizione

BTNB46TB0142